

良い道具は、良い相棒となる。



スマートツールは、世界中の優れた工具を日本のみなさまへ紹介し、日本のものづくりの発展をサポートします。

演色評価指数95CRI+
演色LEDワークライト

名称	演色LEDワークライト
型番	SHL7718C
LED	15W COB
充電時間	5.5時間
連続点灯時間	2.5時間
明るさ	[白色]1M/1200lm[昼光色]1M/1600lm
色温度	[白色]Ra≧95 4000K[昼光色]Ra≧80 6400K
バッテリー	リチウムイオン18650タイプ/4000mAh, 7.4V
本体仕様	IP65 防水タイプ
材質	ABS, アルミ, PCレンズ
サイズ	W180×H201×D69mm
重さ	900g

標準で2タイプの
スタンド付き!

フラット照明(面発光)で均一な拡散光を実現。広角レンズで広範囲を照射。

圧倒的な可動域!
手に持ったまま自由に
色合わせが可能!

前後 90°
左右 360°

強力マグネット!

塗装面の色調・磨きキズ・仕上がりリチェックなど、塗装時の作業灯に最適!

4.3 inch
3.5m ケーブル

超小型
5.5mmLEDレンズ

HDマイクロスコープ

- ・明るい!高輝度LEDライト
- ・ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!
- ・microSDカードに記録!
- ・付属のアタッチメントで外部接続も可能!
- ・長いケーブルがエンジン内部や配管等の確認作業に便利!

細部まで鮮明!
カラーLCDモニター搭載
スコープカメラ

名称	モニター付きスコープカメラ
型式	ECW-35
モニター解像度	320×240
モニターサイズ	4.3インチ/1080P/30fps
画素数	640×480/1280×720/1920×1080
視野角	70度
焦点距離	5~500cm
充電時間	約2時間
充電電源	5V-2A 1A/500mA
バッテリー	リチウム電池 3.7V 2600mAh
連続使用時間	5時間
防水性能	IP67(レンズのみ)
ケーブル直径	φ4.85mm
ケーブル長さ	3.5m
本体サイズ	150×85×17mm

使える!
便利なアタッチメント

マグネット・フック・ミラー

小型 LED 充電式 IP67 micro SD LCD



絶妙なカーブを描くベントタイプ

どこでも入れやすいストレートタイプ



機能が「見える」。

薄さと形にこだわったメタル製で新登場! メタルトリムリムーバー

日本人の手に合うサイズのメタル製トリムリムーバー。先端の形状にこだわり、究極まで薄く仕上げた美しい形状で使いやすさも抜群!



- 狭い隙間もおまかせ!
- ・内張り外し
 - ・パネルはがし
 - ・ホイールのウエイト外し

名称	トリムリムーバー
型番	STR2
材質	クロムモリブデン
サイズ	W22×L2.2~5.2×L210mm
重量	約110g

アルミ製ドレンパン用リペアツール



オールドドレンリペアキット 36ODRK13 オールドドレンリペアキット 36ODRK15

型式	36ODRK13	36ODRK15
サイズ	M13×1.5	M15×1.5
適合サイズ	M12	M14

アルミ製ドレンパンのねじ山破損修正に。

ベアリング、シールの打ち込み作業に



ベアリングレースシールドライバー 36BRSD

型式	36BRSD
サイズ	33,37,40,47,52,53mm

アタッチメントで簡単!均等に打込みます。

工事、電源不要!
ソーラーセンサーライト

超高輝度400lm

名称	LED ソーラーセンサーライト
型式	46SSLED
LED	46個 スーパーブライトLED
明るさ	400lm 3W
ソーラーパネル	1W 5.5V 高効率パネル
内蔵バッテリー	リチウムイオン バッテリー 2200mAh 3.7V
材質	ABS+PC
サイズ	W153×H100×D50mm
重さ	220g
防水規格	IP65

人を感じし自動で点灯。防犯や夜間の照明に。

選ぶなら、強さと明るさ!
COB ハンディライト

驚きの新・高輝度
最大輝度 600lm

ストリップライト&スポット照射
2TYPELED

前後左右の角度自由自在で
使いやすい抜群!

充電&バッテリー残量がわかる!バッテリーインジケーター搭載

IP65 対応

背面&底のW強力マグネット!

名称	COB LEDライト
型番	SHL7713
LED	COBストリップライト6W(本体) / 3W(上部)
明るさ	[本体LED]100%=600lm / 50%=300lm [上部LED]160lm
色温度	[本体LED]6400K
材質	ABS/ハウジング, PCレンズ, ラバーコート
連続点灯時間	[本体LED]100%=2.3時間/50%=4.5時間 [上部LED]4時間
電池	リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh
充電時間	2.5時間
サイズ	229×52×40mm
重量	271g
本体仕様	防水レベル IP65
付属品	専用AC 電源アダプター 5V 1A

グリーン SHL7713G
イエロー SHL7713Y
ブルー SHL7713B

2タイプLED

高輝度200lm

耐衝撃保護等級 IK07

使いやすい!
絶妙な位置と形状の
こだわりクリップ

正面のCOBはワンタッチ切替!
明るさ2段階!

W強力マグネット!

軽量&スリムなアルミボディ
COB 充電式LEDペンライト

名称	ウルトラスターLEDペンライト
型番	PKL7717
LED	2W COB+1W
明るさ	[COB LED]100%=200lm/ 50%=100lm[トップLED]100lm
色温度	[2W LED]6400K[1W LED]7000K
充電時間	約2時間
連続点灯時間	[COB LED]100%=1.5時間/ 50%=2.5時間[トップLED]2.5時間
材質	ABS, アルミニウム
サイズ	14(クリップ含まず)×19×L163mm
重量	60g
バッテリー	リチウムイオン バッテリー 750mAh 3.7V
付属品	USB Type-Cケーブル

ブルー PKL7717B
グリーン PKL7717G

フラット照明(面発光)で均一な拡散光を実現。
充電式・ペンタイプ!軽くて持ち歩きやすいコンパクト設計!

ガッチリつかむ!しっかり回す!
ノンスリップソケット14PC NSS-14

14種類

名称	ノンスリップソケット14PC
型式	NSS-14
材質	CR-V(クロムバナジウム)
差込	3/8
サイズ	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22
付属品	ソケットレール

なめたボルト・ナットも特殊なミゾでスベらない!

がっちりつかんで外す
アングルプッシュピンプライヤー 80
36PPP01

タイプハウスのプッシュピン外しに最適です。

型式 | 36PPP01
角度 | 80°
サイズ | L:185mm

がっちりつかんで外す
プッシュピンプライヤー
36PPP

バンパーなどのプッシュピン外しに。

型式 | 36PPP
角度 | 30°
サイズ | L:190mm

作業のしやすい先端仕様
ドラムブレーキスプリングプライヤー
36BSWP

ドラムブレーキリテーナーリングの脱着に。

型式 | 36BSWP
適用径 | φ12-20mm
サイズ | L:180mm

ホースが楽に抜ける
ホースリムーバー 36HRP

燃料ホースやバキュームホースのパイプからの取り外しに。

型式 | 36HRP
サイズ | L:155mm
適用範囲 | 4-12.5mm

Oリング外しに最適
4PC ミニピックセット
36MPHS04

4種類の形状により、用途に合わせてOリングやスプリング等の取り外しに便利です。

型式 | 36MPHS04
セット内容 | 4タイプ
サイズ | L:140mm


ホースの抜き取りに
2PC ホースブラッカーセット
36HRS02

ラジエーターホース等の抜き取り作業に。作業場所に合わせて2種類の形状から選べます。

型式 | 36HRS02
セット内容 | 2タイプ



リバーシブル & エクステンデッド ギア
 リセスナットや難しい作業環境下でもカンタンに作業ができます。



型番	サイズ	a	b	L
17RWEDBX08100A	8x10	18.7	21.2	313
17RWEDBX12140A	12x14	23.7	26.3	392
17RWEDBX13150A	13x15	25	27.5	420
17RWEDBX16180A	16x18	28.9	31.3	416
17RWEDBX17190A	17x19	18.7	21.2	457

マグネットでボルトをしっかりとキャッチ
 オイルドレンドライバー **36MODP**



オイル交換時に手を汚す心配がありません。
 先端のマグネットでドレンボルトを落としにくく、
 作業性UP! スチールワイヤー製でフレキシブル。

便利なフレックス機能
 前後の可動域180度!
 下回り作業での使いやすさ抜群!

超ロング&120ギアの実力
 フレックスロングギアレッチ
17RWEDBX シリーズ

型式	17RWEDBXシリーズ
ソケット部	スプライン形状
ギア数	120枚
材質	クロームバナジウム鋼
ヘッド可動範囲	180度

スリープ付のボックスでナット、ボルトをしっかりと
 ホールド。ベルト調整や下回り作業に最適!

便利なマグネット付
 フレキシブルマグネットピックアップツール
36PUT08

型式	36PUT08
材質	先端:磁石 シャフト:鉄芯 グリップ:アルミ
サイズ	L:700mm

先端にマグネット付で便利な4本爪タイプ。

シンプルで使いやすい



スプリングフック 36SHT

型式	36SHT
材質	合金鋼
サイズ	L:155mm

引っ張りスプリングの脱着作業に便利です。

伸縮式で高さ調節可能



ボンネットストッパー 36THE

型式	36SHT
材質	アルミ、ラバー
サイズ	L:540~最大1,210mm

ガスが抜けてしまったボンネットダンパーの代わり
 やゲートの固定に。



用途に合わせて活用
 スーパースクレーパーセット **36CSK**


型式	36CSK
セット内容	4タイプ
サイズ	L:265mm

モール、タイヤのウエイト剥がし他、使い道いろいろ。



内張り剥がしがカンタンに
 ハンディリムーバー **36HRS05**

内装のトリムや内張り剥がしに最適な5種類のセット。

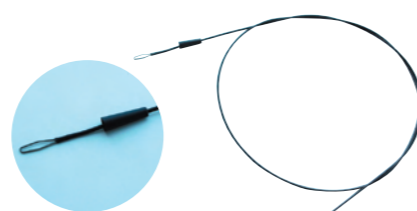

車内の配線通しに便利
 ワイヤーインスローラー **SMT3117**
 ワイヤーインスローラー **SMT3117B**

型式	SMT3117	SMT3117B
素材	スチールワイヤー	スチールワイヤー
サイズ	L:730mm	L:1,500mm

線を誘導しやすいスチールワイヤーです。狭い場
 所でもスムーズに配線が可能です。

600mmで簡単高トルク



1/2 ブレーカーバー
04BB1224V

型式	04BB1224V
差込角	1/2Dr
サイズ	L:600mm

固着したボルト等の取り外しに。力を入れやすい先
 端直振りタイプ。



DIN ISO6789

340Nmまで測定可能なプリセット型
 1/2トルクレンチ 340 **17TW412P04**

型式	17TW412P04
差込角	1/2Dr
測定範囲	60-340Nm
サイズ	L:613mm

手元のロックリングをずらして数値を簡単設定。



手元でのエア調整に
 エアレギュレーター **12AFV14**

型式	12AFV14
エアインレット	1/4
エア	3段階調節式

ダイヤルを回すだけ。3段階でエア流量調整が
 可能。



エアーツールの必需品
 エアークラップ **12AC20PM**

型式	12AC20PM
エアインレット	1/4
サイズ	20PM


国内で多く使用されているネジ径 R1/4のエア
 クラップ。



ガンソリン専用
 コンプレッションテスター **36FITK02**

型式	36FITK02
アダプターサイズ	M10x1.0, M12x1.25, M14x1.25, M18x1.5

多彩なアタッチメントにより、シリンダー内の圧縮
 圧力を簡単に確認できます。

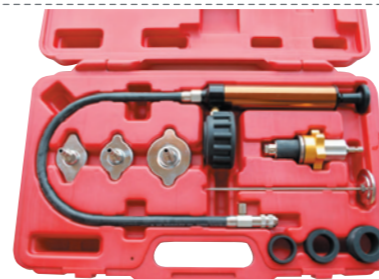

ラジエターの不具合チェックに
 ラジエタープレッシャーテスター **36PTUR**

ラジエターやホース等の破損や漏れの確認に。各
 種アタッチメントにより幅広く使用可能。



さまざまな車種に使える
 ユニバーサルプレーキキャリパーツール
36DBPCSTK21

多彩なアタッチメントと、左・右回し用のハンドル付。



角度自由なフレキシブルタイプ
 3/8 ラウンドラチェット ロング **04RHR33802**
 3/8 ラウンドラチェット ショート **04RHSR3872**
 1/4 ラウンドラチェット **04RHSR1472**

型式	04RHR33802	04RHSR3872	04RHSR1472
差込角	3/8Dr	3/8Dr	1/4Dr
ギア	72	72	72
サイズ	L:265mm	L:145mm	L:145mm

用途に合わせて使い分けできる3種類のラチェット。



さまざまなオイルドレンボルトに対応
 15PC オイルドレンナットセット **36DN3815**

型式	36DN3815
六角タイプ	8,9,9.5,10,12,14,17
スクエアタイプ	8,9,5,10,11,12,13

エンジンオイルやミッションオイルのドレンボルト用。



balanサープーラーセット **36BPI**

型式	36BPI
ボルトサイズ	6φ1.00mm, 8φ1.25mm, 3/8-24P, 3/8-16P
アタッチメント	11φ1.25, 13φ1.25, 14φ1.25, 14φ1.5, 19φ1.5, 9/6-18NP, 5/8-13NP

プーリーの脱着に。



エアの抜き時間の短縮に
 パキュウムクローラントジェンジャー **36VCRK**

エアを利用し、冷却水注入後のエア抜き時間
 を大幅に短縮。



出力安定! 非常時も安心!
バッテリー上がり時に一発始動!
ジャンプスターター R911CB

小型なのにハイパワーで、ガソリン・ディーゼルエンジンを一発で始動します。密封型で液モレの心配もありません。安定した出力を維持し、故障も少なく安心。女性にも持ち運びラクラクな軽量設計で、イザ!という時頼りになる高性能バッテリーです。

高品質
合成樹脂使用



バッテリークリップ

電圧チェック窓付きで安全!



型式	R911CB
サイズ	W170×H145×D165mm
重量	4.6kg
内蔵バッテリー	12V14Ah

クリップホルダーに安全に固定でき、短絡やスパークの発生を防止します。



サイズ別にねじ山修正ができる
ねじ山修正ツールキット 36UURS

型式	36UURS
セット内容	7サイズ
サイズ	M6×1.0, M8×1.25, M10×1.25, M10×1.5, M12×1.25, M12×1.5, M12×1.75

ネジ山がつぶれた時に簡単に目立てができます。



豊富なサイズ構成でお得
タップダイスセット 36TDS40

型式	36TDS40
材質	タンガステン
サイズ	M3×0.5, M3×0.6, M4×0.7, M4×0.75, M5×0.8, M5×0.9, M6×0.75, M6×1.0, M7×0.75, M7×1.0, M8×1.0, M8×1.25, M10×1.25, M10×1.5, M12×1.25, M12×1.75, 1/8NPT27

使用頻度の高いサイズのセット内容で、収納に便利なケース付き。



ねじ山修正に
ホイールスタッドリペアキット
SMT2050

型式	SMT2050
サイズ	M12×1.25, M12×1.5, M14×1.5

カットダイスデザインはスタッドボルトに簡単にフィットし、ねじ山の修正が可能。



角がなめてしまったボルトやナットの取り外しに。特殊形状でボルトをがっちりつかみます。



O2センサーの取り外しに
3PC センサーソケットセット SMT6260K

型式	SMT6260K
サイズ	22mm


22mmのセンサーソケット専用ソケット。センサー脱着に最適なソケットを3種類から選べます。



クランクシールやカムシールの交換に
クランクシールインストラー 36CSRI

型式	36CSRI
適応サイズ	φ28-64mm
適応ボルトサイズ	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20mm


軽から普通車に対応。狭い場所での作業に最適。

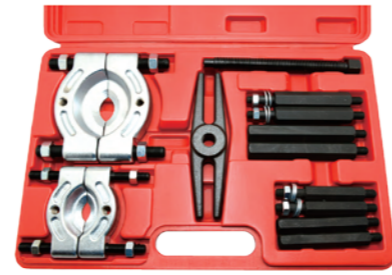

ベアリングなどを引き抜く作業に
ベアリングセパレーターセット 36BS02S

型式	36BS02S
適応サイズ	30-50mm, 50-75mm

2種類のセパレーターでギヤやベアリングの引き抜き作業に。



スライドハンマー付
ブラインドホールベアリングプーラー
36BHP02

型式	36BHP02
適応サイズ	8-11, 12-17, 18-23, 24-29, 30-34mm

ベアリング内掛して引き抜くプーラー。ベアリング径に合ったアタッチメントをねじ込み、簡単セット。



使いやすい抜群!
タイロッドエンドプーラー 36BJSJ

型式	36BJSJ
爪幅	19mm
開口	53mm

ボールジョイントを外すのに最適!



カンタン!スムーズな取り外し作業に
マスタータイロッドレンチ 36UMTRW1

型式	36UMTRW1
差込	1/2Dr
適応範囲	33-42mm

インナータイロッドエンドの取り外し作業に便利!



ハンドルの角度が持ちやすい!
ミニダクターVENOM
MDV-777

型式	MDV-777
全長	約380mm
重量	1.22kg
電圧	100V-120VAC
出力	1000W

錆びたり固着したナットをスムーズに取り外し!



2本ガイドの強化タイプ
ディスクブレーキブストンツール 36DBPS05

型式	36DBPS05
適応サイズ	15-73mm

ブレーキパッド交換時にキャリパーピストンを傷つけずに戻せます。



インパクト対応
スプリングコンプレッサー 36SCC16

型式	36SCC16
サイズ	L:280mm

送りねじでインパクト使用可能です。



欧州車などのホイール脱着作業に
ホイールスタッドガイドツール 36WSAG08

型式	36WSAG08
適応サイズ	M12×1.25, M12×1.5, M12×1.75, M14×1.5
サイズ	L:123mm


ガイドを差し込めばホイールの取付がラクラク。ラグボルトを簡単に締め込めます。



アタッチメントが不要!
ラックピニオンレンチリムーバー
36AJT-S / 36AJT-M

型式	36AJT-S / 36AJT-M
適応範囲	φ28-35 / φ35-45
サイズ	400mm / 400mm

アタッチメント不要でタイロッド交換が可能。

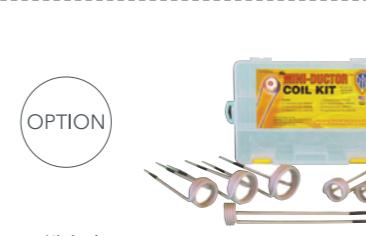

コイルキット
MD99-650

型式	MD99-650
サイズ	111×7.5×3"



モールド外し、ステッカーの剥離に
ミニパッド
MD99-604

型式	MD99-604
パッドサイズ	3 3/4"×3 3/4"
アイテムサイズ	9 1/2"×3 3/4"×3 1/2"

電磁誘導加熱により鉄などを加熱。バーナー(アセチレンなど)を使用しないので危険がなくスピーディに作業ができます。ナットが熱を持った状態(赤くなる)から15秒以内に90度ほど回すとスムーズに外すことができます。

※ナットは非常に高温になるため、火傷をする恐れがあります。取り扱いには十分注意してください。

錆びたり固着したナットをスムーズに取り外し!
ミニダクターII MD-700

型式	MD-700
ユニットサイズ	W375×H65×D90mm
重量	1.15kg
電圧	100V-120VAC
出力	1000W



LEDライト付で
暗所での作業もラクラク!





オレンジ ブラック

パウダーフリー&ラテックスフリーの安心感。
パウダーや天然ゴムタンパク質によるアレルギーがある人も安心して使えます。また、長時間の着用でもストレスのない使用当初の着用感を得られます。



POWDER FREE LATEX FREE




強さの秘密は8MILにあり。スーパーグリップ ダイヤモンドニトリルグローブ

EN-374-3(EJK)準拠のヘビーデューティ用として開発。装着感がよく作業中も快適で、強力なグリップ力を発揮するグローブです。指先部分の一枚層の織込み面の厚みは0.35ミリ、なめらかな面の厚みは0.2ミリ(=8MIL)あり、これまでのラテックス製品に比べ、さらに優れた保護能力を備えています。(オレンジは7MIL)

型番	黒 SGNBB / オレンジ SNGOG
素材	ニトリル(合成ゴム)
サイズ	黒M(50枚入)/L(50枚入)/XL(50枚入) オレンジM(100枚入)/L(100枚入)/XL(90枚入)
厚み	ブラック:8MIL / オレンジ:7MIL
表面	ダイヤモンド形状表面加工
表面処理	ポリマーコーティング
カラー	ブラック・オレンジ

国際規格対応					
--------	--	--	--	--	--

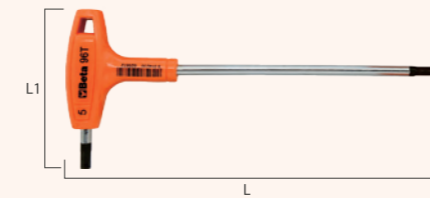

レンチの定番商品! T型六角レンチ BETA 96T/S6

96T-	2	2.5	3	4	5	6
L/mm	139	153	153	179	200	221
L1/mm	52	55	55	70	84	103

丸軸で握りやすいグリップ。用途に応じて2か所を使い分け、トルクを掛けやすい。



スライドタイプで簡単高トルク T型スライドレンチ BETA 951/S6

951-	2.5	3	4	5	6	8
L/mm	150	150	175	195	215	250
L1/mm	63	63	76	87	99	122

上部がスライドし、簡単に高トルクを掛けられます。早回しや奥まった場所での使用にも最適。



軽量で耐久性抜群! ロープロファイルクレーパー LIS92102/93102/94102/97102/ 99102/93202/96302

サイズ	全長965×最低高22mm
重量	4.5kg
素材	樹脂
仕様	6輪キャスター付

軽くてスムーズだから作業効率UP。カラーも選べて持ち運びもラクラク。



型式 LIS18232
サイズ 高さ約250mm 横:約230mm
オフセット幅:約154mm

ブレーキ液の補充に オフセットファンネル LIS18232

じょうごのオフセット(6-3/4)により、奥まった場所のブレーキ液補充などがスムーズに。



型式	LIS24680
本体サイズ	φ180×H195(ファンネルのみ)
重量	210g(ファンネルのみ)
容量	2.37L



クーラント液の補充に スピルフリーファンネル LIS24680

乗用車からトラックまで使えるアタッチメント付属。本体ボディが透明になり、残量が見やすくなりました。



スタンダードタイプ エアガン208 11-208-0000

型式	11-208-0000
サイズ	500L/min(18CFM)

大流量、風量コントロール自在で、人間工学に基づいた斬新なデザインのエアガンです。



スタンダードタイプ エアガン208 11-208-0100

型式	11-208-0100
サイズ	500L/min(18CFM)

大流量、風量コントロール自在で、人間工学に基づいた斬新なデザインのエアガンです。



抜群の噴射力で洗浄 マルチフローブローガン 11-210-0450

型式	11-210-0450
サイズ	200-1,200L/min

細いジェットから幅広い放射角まで、ノズルの流量設定が調整可能。



傷つきやすい表面に使用 ラバーチップ 11-208-9956

型式	11-208-9956
サイズ	φ14mm(1/2")

汎用タイプ。傷防止・加圧作業に。



延長チューブ 11-208-0219 11-208-0220


型式	11-208-0219	11-208-0220
サイズ	L:300mm	L:500mm

ブローガン本体に直接装着し、手の届きにくい場所に最適です。

スマートツールは、独・ホフマングループ、米・インダクション・インターナショナルの正規代理店です。



主要取り扱い海外ブランド

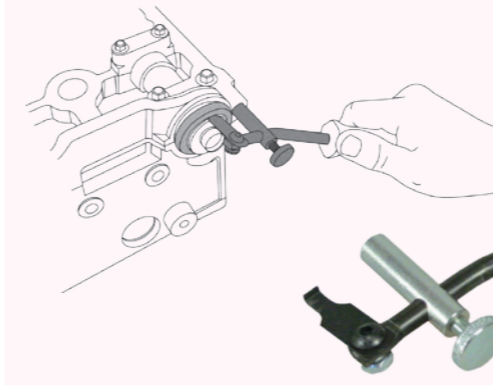


型式	LIS24680
サイズ	L:195mm
重量	160g



シールの取り外しがしやすい シャフトシールプラー LIS58430

クランクシャフト等のシール取り外しが簡単。

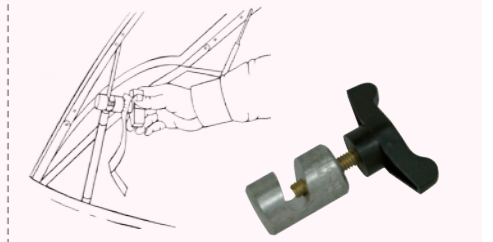

サポートクランプで事故防止 ユニバーサルリフトサポートクランプ LIS44870


ガスが抜けてしまったボンネットやリヤゲートのダンパーサポートに使用。クランプして閉じるのを防ぎます。



型式	LIS59370
サイズ	W45×L43×H45mm
重量	198g

マグネット式で便利 ストレッチベルト装着ツール LIS59370

本体のマグネットにより作業性UP、ベルトの取り外しと取り付けが可能。

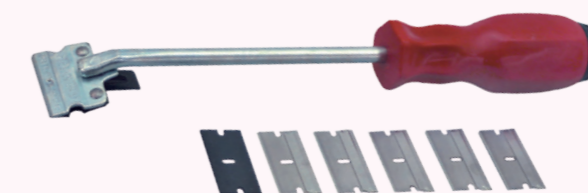

ステッカー剥がしに最適 ロングリーチスクレーパー LIS2000

フロントガラス等のステッカーがキレイに剥がせます。

型式	LIS2000
サイズ	全長280×幅40mm



スクレーパー用替刃100枚入 LIS52150

型式	LIS52150
サイズ	W40×D19.5×H1mm

販売元

輸入元



株式会社 スマートツール

〒355 0037 埼玉県東松山市若松町1-1-7 A-1F

tel 0493 59 9700 / fax 0493 59 9701

email info@smarttools.jp <https://www.smarttools.jp>

製品のデザイン・仕様およびオプションなどは改良のため予告なく変更することがあります。
内容は2022年4月現在のものです。製品により発送時期が異なりますのでご了承ください。
製品の色は印刷上実際の色と若干異なる場合があります。

2022.04改訂